



SLOTEN

universeel cilinders en brievenbussloten

houten deuren

aluminiumdeuren

PVC deuren


garagepoorten

anti-panieksluitingen

opbouwsloten

veiligheidssluitplaten

elektronische sloten

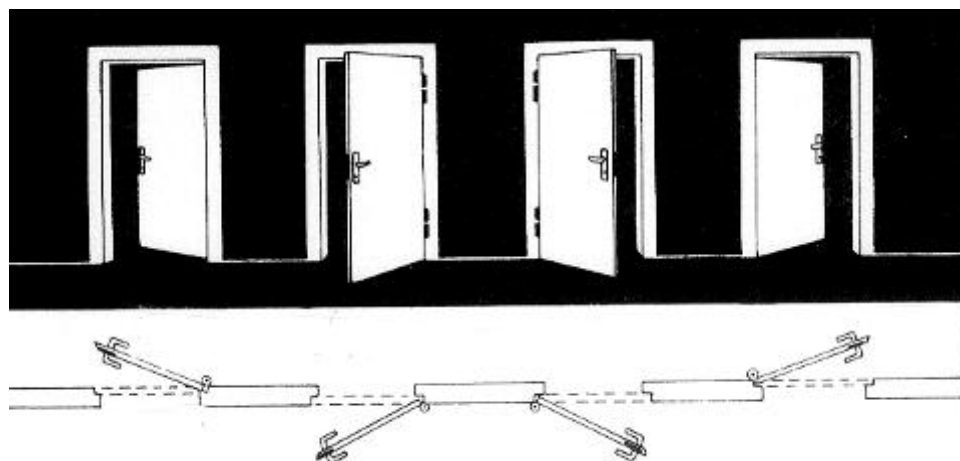

Din links
Belgisch rechts

Din rechts
Belgisch links

Din links
Belgisch rechts

Din rechts
Belgisch links

briefenbussloten



briefenbussloten en universeel cilinders



BW ZS-BOX 2003



BW ZBK 74



BW ZS 77



BW ZS 77 H



BW ZS 81



BW ZS 86

Artikel nr.	Omschrijving
BW ZS-BOX 2003	cilinder servicebox
BW ZBK 70	briefenbuscilinder JU
BW ZBK 71	briefenbuscilinder Renz, Decayeux
BW ZBK 72	briefenbuscilinder Rombi
BW ZBK 73	briefenbuscilinder Brabantia
BW ZBK 74	briefenbuscilinder Brabantia
BW ZS 76	universeelcilinder 1-5 mm
BW ZS 77	universeelcilinder 1-10 mm
BW ZS 77 H	universeelcilinder 11-18,8 mm
BW ZS 80	universeelcilinder 1-2 mm
BW ZS 81	universeelcilinder 1-2 mm
BW ZS 82	universeelcilinder 1-2 + 4-5 mm
BW ZS 85	universeelcilinder 1-12 mm
BW ZS 86	universeelcilinder 1-24 mm
BW BK 92 M SB	cil. voor Burgwachter metalen briefenbus
BW BK 92 K SB	cil. voor Burgwachter kunststof briefenbus

SLOTEN **HOUTEN DEUREN**



sloten voor houten deuren



as-afstand 72 mm

binnendeurslot met baardsleutel

- ☞ as-afstand: 72 mm
- ☞ voorplaat: gelakt
- ☞ dagschoot: keerbaar

Andere uitvoeringen leverbaar:

- afgeronde voorplaat
- doornmaat: 65 mm




Artikel nr.	Omschrijving
DY 112/H/50	binnendeurslot 72/50 mm
DY 112/H/55	binnendeurslot 72/55 mm
DY 112/H/60	binnendeurslot 72/60 mm

insteekcilinderslot

- ☞ as-afstand: 72 mm
- ☞ voorplaat: gelakt
- ☞ dagschoot: keerbaar
- ☞ dubbel toers

Andere uitvoeringen leverbaar:

- afgeronde voorplaat
- doornmaat: 65 mm




Artikel nr.	Omschrijving
DY 114/H/50	cilinderslot 72/50 mm
DY 114/H/55	cilinderslot 72/55 mm
DY 114/H/60	cilinderslot 72/60 mm

veiligheidsinsteekslot 300 compact



- ☞ as-afstand: 72 mm
- ☞ voorplaat: inox - 20 = opdek
- 24 = normaal
- ☞ slotkast: gesloten
- ☞ Din klasse 3
- ☞ 2 toers: uitslag 22 mm
- ☞ dag-nachtschoot: staal
vernikkeld
- ☞ gelagerde kruknoot 8 mm
- ☞ vederklem

Andere doornmaten leverbaar:
70-80-90-100




Artikel nr.	Omschrijving
B 300PZW/50/20/K/DL	insteekslot compact 72/50 PL/20 Din L
B 300PZW/50/20/K/DR	insteekslot compact 72/50 PL/20 Din R
B 300PZW/50/24/K/DL	insteekslot compact 72/50 PL/24 Din L
B 300PZW/50/24/K/DR	insteekslot compact 72/50 PL/24 Din R
B 300PZW/55/20/K/DL	insteekslot compact 72/55 PL/20 Din L
B 300PZW/55/20/K/DR	insteekslot compact 72/55 PL/20 Din R
B 300PZW/55/24/K/DL	insteekslot compact 72/55 PL/24 Din L
B 300PZW/55/24/K/DR	insteekslot compact 72/55 PL/24 Din R
B 300PZW/60/20/K/DL	insteekslot compact 72/60 PL/20 Din L
B 300PZW/60/20/K/DR	insteekslot compact 72/60 PL/20 Din R
B 300PZW/60/24/K/DL	insteekslot compact 72/60 PL/24 Din L
B 300PZW/60/24/K/DR	insteekslot compact 72/60 PL/24 Din R

sloten voor houten deuren

panieksloten **WILKA**

- ☞ as-afstand: 72 mm
- ☞ voorplaat: inox 24 mm
- ☞ geschroefde gesloten slotkast
- ☞ zelfsluitend anti-paniekslot; automatische sluiting van de nachtschoot van zodra de deur toe getrokken wordt
- ☞ functie van binnen (kruk): met de kruk worden zowel de dag- als de nachtschoot teruggetrokken (anti-paniekfunctie)
- ☞ functie van buiten (vaste knop of greep):
 - het slot (dag- en nachtschoot) kan enkel geopend worden met de sleutel
- ☞ één delige kruknoot 8 mm in 2 ringen gelagerd
- ☞ uitslag nachtschoot 20 mm
- ☞ Dag- en nachtschoot vernikkeld gepolierd.
- Maximale speling deur/kader : 8 mm
- ☞ kan niet gebruikt worden in combinatie met een elektrische deuropener
- ☞ andere doormaten leverbaar: 65 mm



Artikel nr.

WI 5495/55/K/24/DL
WI 5495/55/K/24/DR
WI 5495/60/K/24/DL
WI 5495/60/K/24/DR

Omschrijving

paniekslot 72/55 PL/24 Din links
paniekslot 72/55 PL/24 Din rechts
paniekslot 72/60 PL/24 Din links
paniekslot 72/60 PL/24 Din rechts


WI 9170000002
WI 9169000002

sluitplaat voor WI 5495 Din links
sluitplaat voor WI 5495 Din rechts

meerpuntsluitingen voor houten deuren

FUHR


- ☞ as-afstand: 72 mm
- ☞ tandwielmechanisme
- ☞ stangenmechanisme werkt in tegengestelde richting
- ☞ 2 sleutelomwentelingen voor volledige sluiting
- ☞ uitslag nachtschoot middenslot: 20 mm
- ☞ keerbare dagschoot



Type 1



Type 8

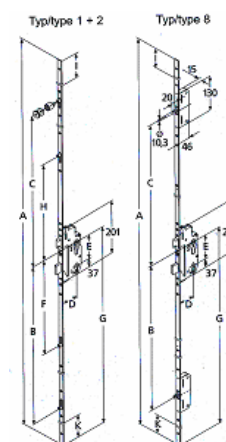

Artikel nr.

WI 2851-1/72/K/50/16
WI 2851-1/72/K/55/16
WI 2851-8/72/K/50/16
WI 2851-8/72/K/55/16

Omschrijving

5-puntslot 72/50/16 met 4 rolnokken
5-puntslot 72/55/16 met 4 rolnokken
3-puntslot 72/50/16 met 2 pinnen
3-puntslot 72/55/16 met 2 pinnen

WI 9800/DL
WI 9800/DR
WI 9801
WI 9817
WI 9818

sluitplaat midden 4 mm overslag din links
sluitplaat midden 4 mm overslag din rechts
sluitplaat boven/onder voor pinnen 20*90*8,5
hoeksluitplaat midden 20*20*300*3 mm
hoeksluitplaat boven/onder 20*20*100*3mm voor pinnen

WI 9838/DL
WI 9838/DR
WI 9844


sluitplaat midden 11 mm overslag din links
sluitplaat midden 11 mm overslag din rechts
sluitplaat boven/onder 18*9,3*114 mm voor pinnen

sloten voor houten deuren

as-afstand 85 mm

insteekslot **ISEO**

- ☞ as-afstand: 85 mm
- ☞ dagschoot: keerbaar
- ☞ 2 toers: uitslag 20 mm
- ☞ voorzien van patentgaten
- ☞ gesloten slotkast
- ☞ voorplaat: 22 mm x 204 mm

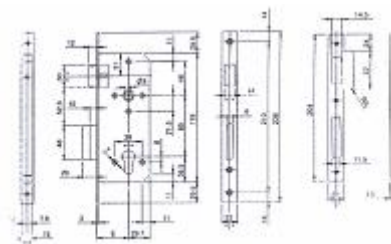


Artikel nr.	Omschrijving
I 291105402	insteekslot 85/40 PL/22 inox
I 291105452	insteekslot 85/45 PL/22 inox
I 291105502	insteekslot 85/50 PL/22 inox
I 291105602	insteekslot 85/60 PL/22 inox
I 291105702	insteekslot 85/70 PL/22 inox

as-afstand 92 mm

insteekslot **BMH**

- ☞ as-afstand: 92 mm
- ☞ slotkast: 50 open
55-60 gesloten
- ☞ dag-nachtschoot:
staal vernikkeld
- ☞ kruknoot: 10 mm



Artikel nr.	Omschrijving
B 34PZW/50/22/K/DL	insteekslot 92/50 PL/22 Din L
B 34PZW/50/22/K/DR	insteekslot 92/50 PL/22 Din R
B 34PZW/55/22/K/DL	insteekslot 92/55 PL/22 Din L
B 34PZW/55/22/K/DR	insteekslot 92/55 PL/22 Din R
B 34PZW/60/22/K/DL	insteekslot 92/60 PL/22 Din L
B 34PZW/60/22/K/DR	insteekslot 92/60 PL/22 Din R
B S24	sluitplaat zilverkleurig gelakt


sloten voor houten deuren

as-afstand 110 mm

binnendeurslot met baardsleutel

- ☞ as-afstand: 110 mm
- ☞ voorplaat: gelakt hoekig
- ☞ dagschoot: keerbaar

andere uitvoeringen
leverbaar tegen meerprijs:
- afgeronde voorplaat
- doornmaat: 65 mm





Artikel nr.	Omschrijving
DY 100/H/50	binnendeurslot 110/50 mm
DY 100/H/55	binnendeurslot 110/55 mm
DY 100/H/60	binnendeurslot 110/60 mm

insteekcilinderslot

- ☞ as-afstand: 110 mm
- ☞ voorplaat: gelakt hoekig
- ☞ dagschoot: keerbaar
- ☞ dubbel toers

andere uitvoeringen
leverbaar tegen meerprijs:
- afgeronde voorplaat
- doornmaat: 65 mm



Artikel nr.	Omschrijving
DY 102/H/50	cilinderdeurslot 110/50 mm
DY 102/H/55	cilinderdeurslot 110/55 mm
DY 102/H/60	cilinderdeurslot 110/60 mm

- ☞ as-afstand: 110 mm
- ☞ voorplaat: gelakt hoekig
- ☞ dubbel toers
- ☞ dagschoot: keerbaar
65-100 mm
- ☞ dagschoot: niet keerbaar
40-45 mm

Artikel nr.	Omschrijving
DY 601/H/40/L	cilinderdeurslot 110/40 mm links
DY 601/H/40/R	cilinderdeurslot 110/40 mm rechts
DY 601/H/45/L	cilinderdeurslot 110/45 mm links
DY 601/H/45/R	cilinderdeurslot 110/45 mm rechts
DY 601/H/65	cilinderdeurslot 110/65 mm
DY 601/H/70	cilinderdeurslot 110/70 mm
DY 601/H/75	cilinderdeurslot 110/75 mm
DY 601/H/80	cilinderdeurslot 110/80 mm
DY 601/H/85	cilinderdeurslot 110/85 mm
DY 601/H/90	cilinderdeurslot 110/90 mm
DY 601/H/95	cilinderdeurslot 110/95 mm
DY 601/H/100	cilinderdeurslot 110/100 mm



- ☞ dagschoot: niet keerbaar

Artikel nr.	Omschrijving
DY 601/H/50/OPDEK/L	cilinderdeurslot opdek 110/50 mm links
DY 601/H/55/OPDEK/L	cilinderdeurslot opdek 110/55 mm links
DY 601/H/60/OPDEK/L	cilinderdeurslot opdek 110/60 mm links
DY 601/H/50/OPDEK/R	cilinderdeurslot opdek 110/50 mm rechts
DY 601/H/55/OPDEK/R	cilinderdeurslot opdek 110/55 mm rechts
DY 601/H/60/OPDEK/R	cilinderdeurslot opdek 110/60 mm rechts

sloten voor houten deuren

veiligheidsinsteekcilinderslot

- ☞ as-afstand: 110 mm
- ☞ voorplaat gelakt
- ☞ dagschoot: keerbaar
- ☞ dubbel toers, schoot blijft nog 10 mm in de slotkast
- ☞ versterkte nachtschoot met stalen stiften
- ☞ versterkingsringen rond de kruknoot




Eveneens leverbaar met koperen of inox sluitplaat

Artikel nr.	Omschrijving
DY 1601/50/H	zwaar cilinderdeurslot 110/50 mm
DY 1601/55/H	zwaar cilinderdeurslot 110/55 mm
DY 1601/60/H	zwaar cilinderdeurslot 110/60 mm

insteekcilinderslot met lange voorplaat

- ☞ as-afstand: 110 mm
- ☞ voorplaat: gelakt 300 mm hoekig
- ☞ dubbel toers, schoot blijft nog 10 mm in de slotkast
- ☞ versterkte nachtschoot met stalen stiften
- ☞ versterkingsringen rond de kruknoot




Artikel nr.	Omschrijving
DY 159/H/40/L	cil. slot 110/40 links lange voorplaat
DY 159/H/40/R	cil. slot 110/40 rechts lange voorplaat
DY 159/H/45/L	cil. slot 110/45 links lange voorplaat
DY 159/H/45/R	cil. slot 110/45 rechts lange voorplaat
DY 159/H/50/L	cil. slot 110/50 links lange voorplaat
DY 159/H/50/R	cil. slot 110/50 rechts lange voorplaat
DY 159/H/55/L	cil. slot 110/55 links lange voorplaat
DY 159/H/55/R	cil. slot 110/55 rechts lange voorplaat
DY 159/H/60/L	cil. slot 110/60 links lange voorplaat
DY 159/H/60/R	cil. slot 110/60 rechts lange voorplaat

binnendeurslot met baardsleutel en ronde schoten

- ☞ as-afstand: 110 mm
- ☞ voorplaat: gelakt hoekig

leverbaar tegen meerprijs:
afgeronde voorplaat



Artikel nr.	Omschrijving
DY 1022/50/H	binnendeurslot ronde schoten 110/50 mm
DY 1022/55/H	binnendeurslot ronde schoten 110/55 mm
DY 1022/60/H	binnendeurslot ronde schoten 110/60 mm

veiligheidssluitplaten

*alle sluitplaten
inclusief bevestigingsvijzen*



SO 530



SO 550



SO 600



SO 500



SO 510

Artikel nr.	Omschrijving
SO 530	sluitplaat hoekig 300*25*25*3
SO 530-4	sluitplaat bruin hoekig 300*25*25*3
SO 530-3	sluitplaat wit hoekig 300*25*25*3
SO 532	sluitplaat bruniert hoekig 300*25*25*3 (tot einde voorraad)
SO 531	sluitplaat hamerslag hoekig 300*25*25*3
SO 550	sluitplaat hoekig 500*25*25*3
SO 550-4	sluitplaat bruin hoekig 500*25*25*3
SO 550-3	sluitplaat wit hoekig 500*25*25*3
SO 552	sluitplaat bruniert hoekig 500*25*25*3 (tot einde voorraad)
SO 551	sluitplaat hamerslag hoekig 500*25*25*3
SO 600	sluitplaat hoekig/muur 300*25*25*3
SO 600-4	sluitplaat bruin hoekig/muur 300*25*25*3
SO 600-3	sluitplaat wit hoekig/muur 300*25*25*3
SO 720	sluitplaat hoek/nachtslot 200*25*25*3
SO 720-4	sluitplaat bruin hoekig/nachtslot 200*25*25*3
SO 720-3	sluitplaat wit hoekig/nachtslot 200*25*25*3
SO 721	sluitplaat hamerslag hoekig/nachtslot 200*25*25*3
SO 530-R	sluitplaat hoek/nachtslot 300*25*25*3
SO 530-4R	sluitplaat bruin hoekig/nachtslot 300*25*25*3
SO 530-3R	sluitplaat wit hoekig/nachtslot 300*25*25*3
SO 531-R	sluitplaat hamerslag hoekig/nachtslot 300*25*25*3
SO 500	sluitplaat plat 300*30*3
SO 500-4	sluitplaat bruin plat 300*30*3
SO 500-3	sluitplaat wit plat 300*30*3
SO 502	sluitplaat bruniert plat 300*30*3 (tot einde voorraad)
SO 501	sluitplaat hamerslag plat 300*30*3
SO 510	sluitplaat plat 500*30*3
SO 510-4	sluitplaat bruin plat 500*30*3
SO 510-3	sluitplaat wit plat 500*30*3
SO 512	sluitplaat bruniert plat 500*30*3 (tot einde voorraad)
SO 511	sluitplaat hamerslag plat 500*30*3

veiligheidssluitplaten

*alle sluitplaten
inclusief bevestigingsvijzen*



SO 5003



SO 5064-4



SO 930



SO 5008

Artikel nr.	Omschrijving
SO 5002	sluitplaat plat/muur 300*30*3
SO 5003	sluitplaat plat/muur 500*30*3
SO 5065	sluitplaat plat/nachtslot 200*30*3
SO 5065-4	sluitplaat plat/nachtslot bruin 200*30*3
SO 5065-3	sluitplaat plat/nachtslot wit 200*30*3
SO 500/R	sluitplaat plat/nachtslot 300*30*3
SO 500-4R	sluitplaat bruin plat/nachtslot 300*30*3
SO 500-3/R	sluitplaat wit plat/nachtslot 300*30*3
SO 501/R	sluitplaat hamerslag plat/nachtschoot 300*30*3
	Sluitplaat Din R= te gebruiken met slot Din R
	Sluitplaat Din L= te gebruiken met slot Din L
SO 5004-1	sluitplaat plat/electr. deuropener 300*30 Din R
SO 5004-2	sluitplaat plat/electr. deuropener 300*30 Din L
SO 905-1	sluitplaat hoekig/muur/electr. deuropener 300 mm Din R
SO 905-2	sluitplaat hoekig/muur/electr. deuropener 300 mm Din L
SO 930-1	sluitplaat hoekig/electr. deuropener 500*35*25*3 Din R
SO 930-2	sluitplaat hoekig/electr. deuropener 500*35*25*3 Din L
SO 915-1	sluitplaat hoekig/muur/el. deuropener 500*35*25*3 Din R
SO 915-2	sluitplaat hoekig/muur/el. deuropener 500*35*25*3 Din L
SO 5008-1	sluitplaat plat/electr. deuropener 500*30*3 Din R
SO 5008-2	sluitplaat plat/electr. deuropener 500*30*3 Din L

scharnierbeveiliging - dieveklauw

dieveklauw met
3 haken verzet,
2 delig

Artikel nr.	Omschrijving
SO 805	verzinkt
SO 805-3	wit
SO 805-4	bruin

SMALDEUR- SLOTEN




sloten voor aluminium deuren

veiligheidshaakslot

WILKA®

- ☞ zwaar haakslot
- ☞ zeer sterke haakschoot met 2 staalgeharde stiften tegen het doorzagen
uitslag: 24,5 mm.
- ☞ links en rechts bruikbaar
- ☞ geschroefde open slotkast in ijzer verzinkt, weerstaat aan hoge zijdelingse belasting
- ☞ voorplaat: verzinkt 24 mm hoekig




Artikel nr.	Omschrijving
WI 1436/25/K/24	smalslot haak 25 PL/24 mm
WI 1436/30/K/24	smalslot haak 30 PL/24 mm
WI 1436/35/K/24	smalslot haak 35 PL/24 mm
WI 1436/40/K/24	smalslot haak 40 PL/24 mm
WI 9513000002	sluitplaat voor WI 1436 inox
WI 9513000001	sluitplaat voor WI 1436 verzinkt

as-afstand 85 mm

smaldeurslot met normale nachtschoot

ISEO

- ☞ as-afstand: 85 mm
- ☞ voorplaat: staal chroom
- ☞ dagschoot: keerbaar
- ☞ uitslag: 15 mm

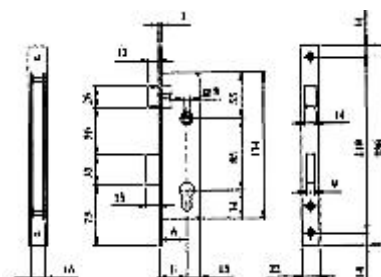


Artikel nr.	Omschrijving
I 741203	smaldeurslot dag/nacht 20 mm
I 741253	smaldeurslot dag/nacht 25 mm
I 741303	smaldeurslot dag/nacht 30 mm
I 741353	smaldeurslot dag/nacht 35 mm
I 033080	sluitplaat inox voor serie 741

smaldeurslot met valschoot

ISEO

- ☞ as-afstand: 85 mm
- ☞ voorplaat: inox 25 mm
- ☞ keerbare dagschoot




Artikel nr.	Omschrijving
I 781251B	valslot dag/nacht 85/25 PL/25
I 781301B	valslot dag/nacht 85/30 PL/25
I 781351B	valslot dag/nacht 85/35 PL/25
I 038030	sluitplaat voor serie 781

sloten voor aluminium deuren

meerpuntsloten

ISEO

- ☞ as-afstand: 85 mm
- ☞ voorplaat: inox 1860 mm
- ☞ valschoten

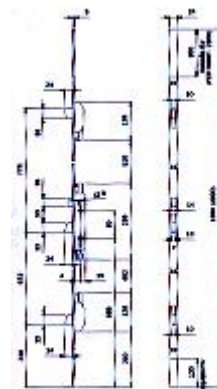

Artikel nr.	Omschrijving
I 785101252	meerpuntslot dag/nacht 85/25 U/24
I 785101302	meerpuntslot dag/nacht 85/30 U/24
I 785101352	meerpuntslot dag/nacht 85/35 U/24
I 785111252	meerpuntslot dag/nacht 85/25 PL/24
I 785111302	meerpuntslot dag/nacht 85/30 PL/24
I 785111352	meerpuntslot dag/nacht 85/35 PL/24

Artikel nr.	Omschrijving
I 785201252	meerpuntslot rol/nacht 85/25 U/24
I 785201302	meerpuntslot rol/nacht 85/30 U/24
I 785201352	meerpuntslot rol/nacht 85/35 U/24
I 785211252	meerpuntslot rol/nacht 85/25 PL/24
I 785211302	meerpuntslot rol/nacht 85/30 PL/24
I 785211352	meerpuntslot rol/nacht 85/35 PL/24



Artikel nr.	Omschrijving
I 038073	volledige sluitplaat voor meerpuntslot alu 12 mm
I 038020	sluitplaat inox midden 132*24*3 mm
I 038030	sluitplaat inox boven/onder 180*24*3 mm

sloten voor aluminium deuren

as-afstand 92 mm


smaldeurslot



- ☞ as-afstand: 92 mm
- ☞ voorplaat: verzinkt 24 mm hoekig
- ☞ dagschoot: keerbaar
- ☞ geschroefde slotkast in ijzer verzinkt boven en onder gesloten
- ☞ 1 toer: uitslag: 15 mm

OOK BESCHIKBAAR MET 16 MM VOORPLAAT ART.NR. = 1613

Beschikbare doornmaten :
30,35,40,45




Artikel nr.	Omschrijving
WI 1433/20/K/24	smaldeurslot 92/20 PL/24
WI 1433/25/K/24	smaldeurslot 92/25 PL/24
WI 1433/30/K/24	smaldeurslot 92/30 PL/24
WI 1433/35/K/24	smaldeurslot 92/35 PL/24
WI 1433/40/K/24	smaldeurslot 92/40 PL/24
WI 1433/45/K/24	smaldeurslot 92/45 PL/24

| WI 9507000003 | sluitplaat inox voor slot 1433/1438

veiligheidssmaldeurslot

- ☞ as-afstand: 92 mm
- ☞ voorplaat: verzinkt 24 mm hoekig
- ☞ dagschoot: keerbaar
- ☞ geschroefde slotkast in ijzer verzinkt boven en onder gesloten
- ☞ 1 toer: uitslag: 20 mm
- ☞ nachtschoot met 2 staalfstiften tegen het afzagen




Artikel nr.	Omschrijving
WI 1438/25	veiligheidssmaldeurslot
WI 1438/30	veiligheidssmaldeurslot
WI 1438/35	veiligheidssmaldeurslot
WI 1438/40	veiligheidssmaldeurslot
WI 1438/45	veiligheidssmaldeurslot

| WI 9507000003 | sluitplaat inox voor slot 1433/1438

smaldeurslot

- ☞ as-afstand: 92 mm
- ☞ voorplaat: verzinkt 16 mm hoekig
- ☞ geschroefde slotkast in ijzer verzinkt boven en onder gesloten
- ☞ 1 toer: uitslag: 15 mm
- ☞ dagschoot: keerbaar




Artikel nr.	Omschrijving
WI 1613/16/K/30	smaldeurslot
WI 1613/16/K/35	smaldeurslot
WI 1613/16/K/40	smaldeurslot
WI 1613/16/K/45	smaldeurslot

sloten voor aluminium deuren

veiligheidsvalsloten blindo **ISEO**


- ☞ as-afstand: 92 mm
- ☞ voorplaat: inox (behalve U22 zwart gelakt)
- ☞ slotkast: gesloten
- ☞ gepantserde nachtschoot 1000 kg weerstand
- ☞ dagschoot keerbaar, regelbaar en uitwisselbaar met rolknop
- ☞ patentgaten voorzien voor veiligheidsbeslag Serie **pan** of **kronos** of veiligheidsrozet (art. nr. I 040809 of D 890020- 8905)



Artikel nr.	Omschrijving
I 791100252	blindo dag/nacht 92/25 U/24
I 791100302	blindo dag/nacht 92/30 U/24
I 791100352	blindo dag/nacht 92/35 U/24
I 791100402	blindo dag/nacht 92/40 U/24
I 791110252	blindo dag/nacht 92/25 PL/24
I 791110302	blindo dag/nacht 92/30 PL/24
I 791110352	blindo dag/nacht 92/35 PL/24
I 791110402	blindo dag/nacht 92/40 PL/24
I 791112252	blindo dag/nacht 92/25 PL/22
I 791112302	blindo dag/nacht 92/30 PL/22
I 791112352	blindo dag/nacht 92/35 PL/22
I 791112402	blindo dag/nacht 92/40 PL/22

meerpunt-veiligheidsvalsloten **ISEO** multiblando

- ☞ as-afstand: 92 mm
- ☞ voorplaat: inox (behalve U 22: zwart gelakt)
- ☞ slotkast: gesloten
- ☞ gepantserde nachtschoot 1000 kg weerstand, de 3 punten onafhankelijk van elkaar
- ☞ dagschoot keerbaar, regelbaar en uitwisselbaar met rolknop
- ☞ patentgaten voorzien voor veiligheidsbeslag (serie **pan** of **kronos** of veiligheidsrozet (art. nr. I 040809 of D 890020 - 8905)

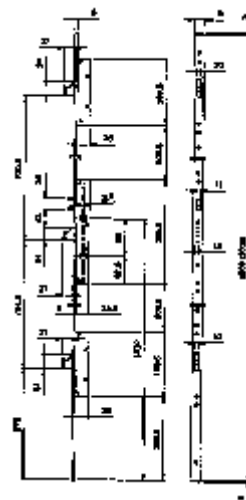


Artikel nr.	Omschrijving
I 795100252	multiblando dag/nacht 92/25 U/24
I 795100302	multiblando dag/nacht 92/30 U/24
I 795100352	multiblando dag/nacht 92/35 U/24
I 795100402	multiblando dag/nacht 92/40 U/24
I 795110252	multiblando dag/nacht 92/25 PL/24
I 795110302	multiblando dag/nacht 92/30 PL/24
I 795110352	multiblando dag/nacht 92/35 PL/24
I 795110402	multiblando dag/nacht 92/40 PL/24
I 795150250	multiblando dag/nacht 92/25 U/22
I 795150300	multiblando dag/nacht 92/30 U/22
I 795150350	multiblando dag/nacht 92/35 U/22
I 795150400	multiblando dag/nacht 92/40 U/22

sloten voor aluminium deuren

meerpunt-veiligheidsvalsloten multiblindo haak + pin

- ☞ as-afstand: 92 mm
- ☞ voorplaat: inox (behalve U22 zwart gelakt)
- ☞ slotkast: gesloten
- ☞ gepantserde nachtschoot 1000 kg weerstand de 3 punten onafhankelijk van elkaar
- ☞ dagschoot keerbaar, regelbaar en uitwisselbaar met rolknop
- ☞ patentgaten voorzien voor veiligheidsbeslag (serie **pan** of **kronos** of Veiligheidsrozet (art. nr. I 040809 of D 890020 - 8905))

ISEO

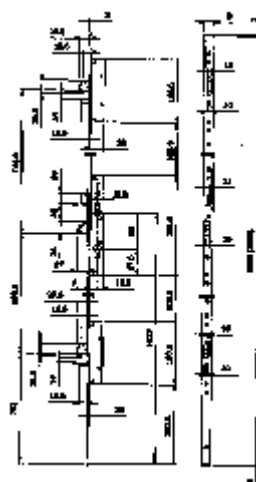


Artikel nr.	Omschrijving
I 795500252	multiblindo haak + pin 92/25 U/24
I 795500302	multiblindo haak + pin 92/30 U/24
I 795500352	multiblindo haak + pin 92/35 U/24
I 795500402	multiblindo haak + pin 92/40 U/24
I 795510252	multiblindo haak + pin 92/25 PL/24
I 795510302	multiblindo haak + pin 92/30 PL/24
I 795510352	multiblindo haak + pin 92/35 PL/24
I 795510402	multiblindo haak + pin 92/40 PL/24
I 795550250	multiblindo haak + pin 92/25 U/22
I 795550300	multiblindo haak + pin 92/30 U/22
I 795550350	multiblindo haak + pin 92/35 U/22
I 795550400	multiblindo haak + pin 92/40 U/22

meerpunt-veiligheidsvalsloten multiblindo stangenslot

- ☞ as-afstand: 92 mm
- ☞ voorplaat: inox (behalve U22 zwart gelakt)
- ☞ slotkast: gesloten
- ☞ gepantserde nachtschoot 1000 kg weerstand de 3 punten onafhankelijk van elkaar
- ☞ dagschoot keerbaar, regelbaar en uitwisselbaar met rolknop

ISEO

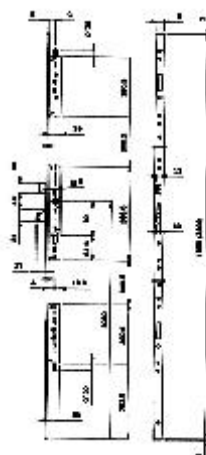

Artikel nr.	Omschrijving
I 797100252	multiblindo stangenslot 92/25 U/24
I 797100302	multiblindo stangenslot 92/30 U/24
I 797100352	multiblindo stangenslot 92/35 U/24
I 797100402	multiblindo stangenslot 92/40 U/24
I 797150250	multiblindo stangenslot 92/25 U/22
I 797150300	multiblindo stangenslot 92/30 U/22
I 797150350	multiblindo stangenslot 92/35 U/22
I 797150400	multiblindo stangenslot 92/40 U/22
I 797110252	multiblindo stangenslot 92/25 PL/24
I 797110302	multiblindo stangenslot 92/30 PL/24
I 797110352	multiblindo stangenslot 92/35 PL/24
I 797110402	multiblindo stangenslot 92/40 PL/24

sloten voor aluminium deuren

accessoires blindo
en multiblando

ISEO



I 038079




I 038083




I 038084


Artikel nr.	Omschrijving
I 038079	sluitplaat gesloten midden
I 038083	sluitplaat gesloten haak + pin
I 038084	sluitplaat gesloten nachtschoot




I 038088-89-90



I 038091-92-93



I 038094-95-96



I 038097-98-99

Artikel nr.	Omschrijving
I 038088	sluitplaat open midden U 24
I 038089	sluitplaat open haak + pin U 24
I 038090	sluitplaat open nachtschoot U 24
I 038091	sluitplaat open midden U 22
I 038092	sluitplaat open haak + pin U 22
I 038093	sluitplaat open nachtschoot U 22
I 038094	sluitplaat open midden PL/24
I 038095	sluitplaat open haak + pin PL/24
I 038096	sluitplaat open nachtschoot PL/24
I 038097	sluitplaat open midden PL/22
I 038098	sluitplaat open haak + pin PL/22
I 038099	sluitplaat open nachtschoot PL/22



I 0386011



I 0387011

Artikel nr.	Omschrijving
I 0386011	sluitplaat gesloten regelbaar midden
I 0387011	sluitplaat gesl. regelbaar nacht-schoot
I 038711	sluitplaat gesloten regelbaar haak + pin



I 033160




I 033161



I 033162



I 033163



I 040890



I 040900



I 033168



I 033169



I 033170




I 033171

Artikel nr.	Omschrijving
I 033160	sluitplaat inox midden PL rechts
I 033161	sluitplaat inox midden PL links
I 040890	middenstuk mechanisch voor sluitplaat
I 040900	middenstuk elekt. voor tegenpl. rechts
I 040910	middenstuk elekt. voor tegenpl. links
I 033168	tegenplaat inox gesloten PL nachtslot
I 033169	tegenplaat inox gesloten PL haaksloot

sloten voor aluminium deuren

accessoires blindo
en multiblando

ISEO



Artikel nr.	Omschrijving
I 040801	rolknop – E 25
I 040802	rolknop – E 30
I 040803	rolknop – E 35
I 040804	rolknop – E 40
I 040806	geleider + tegenplaatje boven
I 040807	vloer sokkel
I 040808	stangenkap
I 040809	smalrozet multiblando
I 040810	stop dagschoot




Artikel nr.	Omschrijving
I 790310000	kit onderslot
I 790320000	kit bovenslot
I 790330000	kit nachtslot
I 790340000	kit haakslot
I N90000025P	middensloten multiblando E 25
I N90000030P	middensloten multiblando E 30
I N90000035P	middensloten multiblando E 35
I N90000040P	middensloten multiblando E 40

sloten voor aluminium deuren

panieksloten **WILKA®**

- ☞ as-afstand: 92 mm
- ☞ voorplaat: inox 24 mm
- ☞ geschroefde gesloten slotkast
- ☞ zelfsluitend anti-paniekslot; automatische sluiting van de nachtschoot van zodra de deur toe getrokken wordt.
- ☞ functie van binnen (kruk): met de kruk worden zowel de dag- als de nachtschoot teruggetrokken (anti-panieksfunctie)
- ☞ functie van buiten (vaste knop of greep): het slot (dag- en nachtschoot) kan enkel geopend worden met de sleutel
- ☞ ééndelige kruknoot 8 mm
- ☞ uitslag nachtschoot 20 mm
- ☞ nachtschoot met staalinleg tegen het doorzagen
- ☞ kan niet gebruikt worden in combinatie met een elektrische deuropener

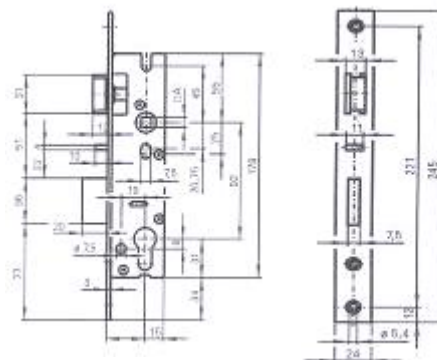


Artikel nr.	Omschrijving
WI 1681/30/K/24/DL	paniekslot 92/30 PL/24 Din links
WI 1681/30/K/24/DR	paniekslot 92/30 PL/24 Din rechts
WI 1681/35/K/24/DL	paniekslot 92/35 PL/24 Din links
WI 1681/35/K/24/DR	paniekslot 92/35 PL/24 Din rechts
WI 1681/40/K/24/DL	paniekslot 92/40 PL/24 Din links
WI 1681/40/K/24/DR	paniekslot 92/40 PL/24 Din rechts
WI 9507000003	sluitplaat inox voor slot 1681

meerpuntsluitingen voor PVC deuren

FUHR


- ☞ as-afstand: 92 mm
- ☞ tandwielmechanisme
- ☞ stangenmechanisme werkt in tegengestelde richting
- ☞ 2 sleutelomwentelingen voor volledige sluiting
- ☞ uitslag nachtschoot middenslot: 20 mm
- ☞ keerbaar dagschoot



Type 1



Type 3

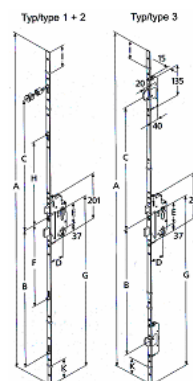

Artikel nr.	Omschrijving
WI 2851-1/92/K/35/16	5-puntslot 92/35/PL/16 rolnokken
WI 2851-1/92/K/40/16	5-puntslot 92/40/PL/16 rolnokken
WI 2851-3/92/K/35/16	3-puntslot 92/35/PL/16 haken
WI 2851-3/92/K/40/16	3-puntslot 92/40/PL/16 haken
sluitplaten	op aanvraag

meerpuntslot met anti-panieksfunctie

FIAM

- ☞ 3-punt slot
- ☞ inox voorplaat U 24 mm
- ☞ nachtschoten met stalen pinnen
- ☞ panieksfunctie, combineerbaar met de anti-panieksluiting PALMO
- ☞ voldoet aan de norm EN 1125 en EN 12209
- ☞ doornmaat 35 mm




Artikel nr.	Omschrijving
F 1741.29.92	3-puntslot 92 mm, 35 mm

OPBOUW- SLOTEN



oplegslot CITY 25 met knop/cilinder, 3 sleutels


- ☞ slot en sluitplaat in gestampt plaatstaal 15/10
- ☞ cilinder in koper Ø 23 mm
5 stiften, met 3 sleutels
- ☞ doornmaat: 45,50 mm
- ☞ geleverd met bevestigingsvijzen
- ☞ staalschoot: 110*38*9 mm
- ☞ uitslag: 37 mm
- ☞ anti-afbraakbeveiligingspin

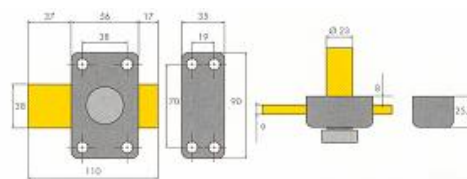

Artikel nr.	Omschrijving
C 10020451	cilinder 45 mm brons
C 10020501	cilinder 50 mm brons
C 10020451B	cilinder 45 mm wit
C 10020501B	cilinder 50 mm wit
C 10020451M	cilinder 45 mm bruin
C 10020451A	cilinder 45 mm anthraciet

oplegslot CITY 26 met 2 cilinders, 3 sleutels


zelfde eigenschappen als City 25,
maar met cilinder binnen- en
buitenkant

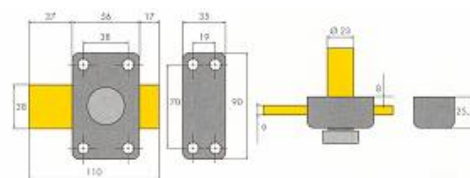

Artikel nr.	Omschrijving
C 10022451	dubbel cilinder 45 brons
C 10022501	dubbel cilinder 50 brons
C 10022451B	dubbel cilinder 45 wit
C 10022501B	dubbel cilinder 50 wit

oplegslot ARNOV voorzien voor europrofielcilinder

- ☞ slot en sluitplaat in gestampt plaatstaal 20/10
- ☞ voorzien voor europrofielcilinder
(cilinder niet meegeleverd)
- ☞ doornmaat 45 mm
- ☞ staalschoot: 110 mm
- ☞ uitslag: 34 mm
- ☞ geleverd met bevestigingsvijzen
- ☞ gepatenteerd mechanisme

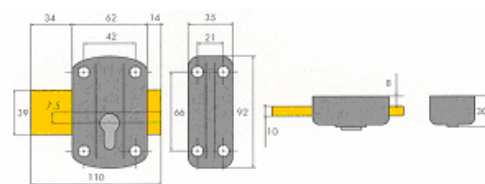

Artikel nr.	Omschrijving
C 1005EU01	45 mm brons
C 1005EU01B	45 mm wit
C 1005EU01M	45 mm bruin
C 1005EU01A	45 mm anthraciet

- ☞ doornmaat : 60 mm
 - ☞ schoot: 140 mm
- *doornmaat = afstand midden cilinder
tot buitenkant schoot


Artikel nr.	Omschrijving
C 1005EU10	60 mm brons
C 1005EU10B	60 mm wit
C 1005EU10M	60 mm bruin
C 1005EU10A	60 mm anthraciet

opbouwsloten **ISEO CITY.**

Styl' barr: 2 punt-sluiting

- ☞ breedte: 38 mm
- ☞ toepasbaar op hout, alu en PVC
- ☞ voorzien voor europrofielcilinder (niet meegeleverd)
- ☞ beschikbaar in 3 lengtes: 1,60 m - 2,30 m en 3,00 m
- ☞ uitslag van de schoten: 20 mm

- ☞ 1 m 60 inkortbaar tot 1 m 13
- ☞ 2 m 30 inkortbaar tot 1 m 52
- ☞ 3 m 00 inkortbaar tot 1 m 94

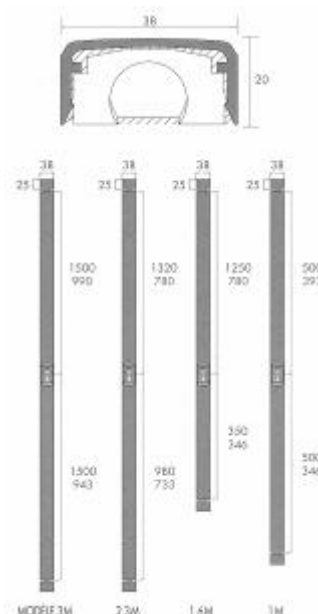

Artikel nr.	Omschrijving
C 40001600	styl' barr 1,60 m wit gelakt
C 40001601	styl' barr 1,60 m alu satiné
C 40001602	styl' barr 1,60 m alu bruin
C 40002300	styl' barr 2,30 m wit gelakt
C 40002301	styl' barr 2,30 m alu satiné
C 40002305	styl' barr 2,30 m goud metalisé
C 40003000	styl' barr 3,00 m wit gelakt
C 40003001	styl' barr 3,00 m alu satiné
C 40003005	styl' barr 3,00 m goud metalisé

City: 2 punt-sluiting met kruk

- ☞ breedte: 38 mm
- ☞ toepasbaar op hout, alu en PVC
- ☞ beschikbaar in 2 lengtes: 2,30 m en 3,00 m
- ☞ inkortbaar (krukas op min 1,50 m van de vloer)
- ☞ kruk: 180° draaibaar
- ☞ uitslag van de schoten: 30 mm
- ☞ links/rechts keerbaar

Combineerbaar met afsluitbare Raamkruk Dieckmann D 1001A



Artikel nr.	Omschrijving
C 43002301	city 2,30 m alu satiné
C 43002300	city 2,30 m wit gelakt
C 43002303	city 2,30 m zwart
C 43003001	city 3,00 m alu satiné
C 43003000	city 3,00 m wit gelakt
C 43003003	city 3,00 m zwart


sloten

mechanische codesloten




Artikel nr.	Omschrijving
BL 2500SS	codeslot knop-kruk inox
BL 5000SS	codeslot kruk-kruk inox


sloten voor garagepoorten




1806



1807



1808



1809


Artikel nr.	Omschrijving
NE 1806/02	garagepoortslot
NE 1807 B	garagepoortslot
NE 1808 B	garagepoortslot
NE 1809 B	garagepoortslot

sloten

sloten voor garagepoorten




Nr. 1050 / 9 mm



Nr. 1051 / 9 mm




Nr. 1055 / 9 mm



Artikel nr.	Omschrijving
B 1050/9 mm	garagepoortslot
B 1051/9 mm	garagepoortslot
B 1055/9 mm	garagepoortslot


Nr. 1056 / 9 mm

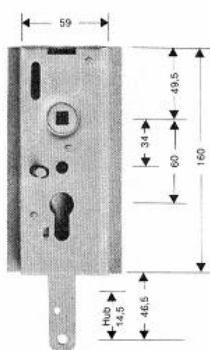

Olivengarnitur 1057



Nr. 1057 / 8 mm

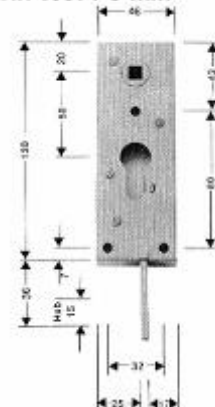

Artikel nr.	Omschrijving
B 1056/9 mm	garagepoortslot
B 1057 ol. grt.	garagepoortbeslag
B 1057/8 mm	garagepoortslot

Nr. 1058 / 8 mm



Nr. 1059 / 8 mm




Olivengarnitur 1060




Artikel nr.	Omschrijving
B 1058/8 mm	garagepoortslot
B 1059/8 mm	garagepoortslot
B 1060 ol. grt	garagepoortgreep + beslag

sloten voor garagepoorten

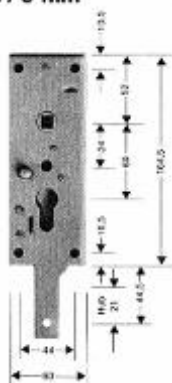

Nr. 1062 / 10 mm

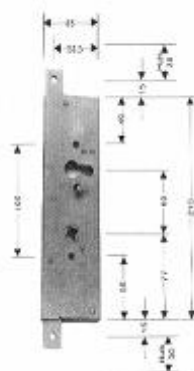

Nr. 1073 / 9 mm



Nr. 1085/9



Nr. 1084 / 8 mm



Olive 555 / 8 oder 9 mm




V3S Glass Systems BVBA - Bossestraat 4 - 9420 Erpe - tel. +32 53 80 87 77 - fax +32 53 80 82 64
info@v3s.be - www.v3s.be



sloten






poortsloten





Artikel nr.	Omschrijving
BE 300301P	poortslot PZW/55 profiel 30 mm
BE 340341P	poortslot PZW/40 profiel 30 mm



Artikel nr.	Omschrijving
BE 400401P	poortslot PZW/55 profiel 40 mm



Artikel nr.	Omschrijving
BE 360361P	poortslot PZW/60 profiel 30 mm
BE 460461P	poortslot PZW/60 profiel 40 mm



Artikel nr.	Omschrijving
BE 300301PS	haakpoortslot 60 profiel 30 mm
BE 400401PS	haakpoortslot 60 profiel 40 mm

PANIEK- SLUITINGEN



ALGEMENE INFORMATIE

Nooduitgangen volgens DIN EN 179

Is van toepassing voor uitgangen in gebouwen waar geen openlijk publieksverkeer aanwezig is en de aanwezigen de functie van de vluchtdeuren kennen.

Het kan hier bijvoorbeeld gaan over nevenuitgangen in openbare gebouwen, die enkel door bevoegde personen (bv personeel) benut mogen worden of bv kantoorgebouwen. De keuze van de beslagelementen blijft beperkt tot krukken, push-pads.

Paniekdeuren volgens DIN EN 1125

Komen voor in gebouwen, waarbij de bezoekers de functie van de vluchtdeuren niet kennen en deze in noodsituaties zonder instructies moeten kunnen bedienen. (openbare gebouwen, bioscopen, ...)

De keuze van de beslagelementen beperkt zich tot panieksluitingen die aan zekere voorschriften moeten voldoen teneinde een langdurige en feilloze werking te waarborgen.


anti-panieksluitingen **ISEO** **IDEA**

BASE inox

- ☞ voldoet aan de Europese norm EN 1125: 97 + A1: 2001
- ☞ modulaair: opbouw naar 2 of 3 punt versie mogelijk
- ☞ afkortbaar op maat van de deur
- ☞ stalen schoot met blokkeringsmechanisme geschikt voor branddeuren
- ☞ keerbaar
- ☞ uitvoering: inox/Pvd



I 9414000504

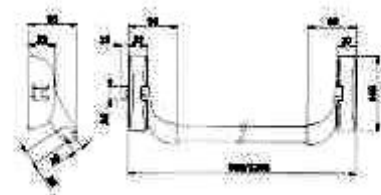


OPGELET:

de duwbaar altijd apart te bestellen

Artikel nr.	Omschrijving
I 9414000524	panieksluiting modulaair inox
I 945922	ovale stang 1130 mm voor BASE inox, BOLT inox
I 945932	ovale stang 1330 mm voor BASE inox, BOLT inox
I 9410201524	set verticale staalschoten PVD voor BASE inox
I 9410203524	set horizontale staalschoten PVD voor BASE inox
I 94100202	stangen boven en onder 2400 mm voor BASE inox
I 94100302	stangen boven en onder 3400 mm voor BASE inox

BASE IDEA

- ☞ voldoet aan de Europese norm EN 1125: 97 + A1: 2001
- ☞ modulaair panieksluiting: opbouw naar 2 of 3 puntsluiting mogelijk
- ☞ afkortbaar op maat van de deur
- ☞ stalen schoot met blokkeringsmechanisme geschikt voor branddeuren
- ☞ keerbaar
- ☞ kleur: rood-zwart



I 94100205



I 9410203504



I 9410201504

Artikel nr.	Omschrijving
I 9414000504	panieksluiting modulaair zwart
I 945928	ovale stang rood 1130 mm voor BASE, PALMO en BOLT
I 945938	ovale stang rood 1330 mm voor BASE, PALMO en BOLT
I 9410201504	set verticale staalschoten zwart voor BASE en PUSH
I 9410203504	set horizontale staalschoten zwart voor BASE en PUSH
I 94100205	stangen boven en onder 2400 mm zwart voor BASE en PUSH
I 94100305	stangen boven en onder 3400 mm zwart voor BASE en PUSH

ook beschikbaar met Zamac schoten



I 94100040/50



I 94100080

Artikel nr.	Omschrijving
I 94100040	fixatiesjabloon voor panieksluiting IDEA
I 94100050	fixatiesjabloon boven/onder voor IDEA
I 94100080	regelbare sluitplaat voor panieksluiting IDEA

PUSH

- ☞ voldoet aan de Europese norm EN 1125: 97 + A1: 2001
- ☞ modulaair: opbouw naar 2 of 3 puntsluiting mogelijk
- ☞ afkortbaar op maat van de deur tot 330 mm
- ☞ stalen schoot met blokkeringsmechanisme geschikt voor branddeuren
- ☞ keerbaar
- ☞ kleur: rood - zwart




Artikel nr.	Omschrijving
I 942408458T	push-bar modulaire 840 mm rood/zwart
I 942411758T	push-bar modulaire 1165 mm rood/zwart
I 9410201504	set verticale staalschoten zwart voor BASE en PUSH
I 9410203504	set horizontale staalschoten zwart voor BASE en PUSH
I 94100205	stangen boven en onder 2400 mm zwart voor BASE en PUSH
I 94100305	stangen boven en onder 3400 mm zwart voor BASE en PUSH

anti-panieksluitingen **ISEO IDEA**

PALMO


- ☞ paniekbaar toepasbaar op paniek insteeksloten
- ☞ voldoet aan de Europese norm EN 1125 in de door ISEO geteste combinatie
Zie blad 6-16 catalogoog ISEO
- ☞ voor elke andere combinatie is de koper verantwoordelijk voor het al dan niet respecteren van de andere Europese norm EN 1125
- ☞ keerbaar
- ☞ kleur: rood-zwart
- ☞ krukstift niet meegeleverd



Artikel nr.	Omschrijving
I 9490000504S	Palmo Z/cil.gat voor krukstift 8 mm max rotatie 40°
I 94900005049	Palmo M/cil.gat as 92 mm krukstift 9 mm max rotatie 40°
I 949000050276	Palmo Z/cil.gat voor krukstift 9 mm max rotatie 25°
I 949000050279	Palmo M/cil.gat as 72 MM krukstift 9 mm max rotatie 25°
I 945928	ovale stang rood 1130 mm voor Base en Palmo
I 945938	ovale stang rood 1330 mm voor Base en Palmo
I 94100160	Microswitch voor Palmo


PUSH-PALMO

- ☞ paniekbaar toepasbaar op paniek Insteeksloten
- ☞ voldoet aan de Europese norm EN 1125 in de door ISEO geteste combinatie
Zie blad 6-20 catalogoog ISEO
- ☞ voor elke andere combinatie is de koper verantwoordelijk voor het al of niet respecteren van de Europese norm EN 1125
- ☞ keerbaar
- ☞ kleur: rood-zwart
- ☞ krukstift niet meegeleverd

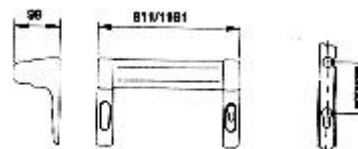

Artikel nr.	Omschrijving
I 94490815829	push-Palmo 72-92 mm rotatie 20°, 811 mm
I 94491165829	push-Palmo 72-92 mm rotatie 20°, 1161 mm
I 94400030	Microswitch voor Push-Palmo

PANIEKSLOT VOOR PALMO EN PUSH-PALMO




Artikel nr.	Omschrijving
I 214654..D	panieksl vr Palmo/push-Palmo din rechts 20°
I 214654..S	panieksl vr Palmo/push-Palmo din links 20°
I 032094	sluitplaat voor 214654, 235*24*3 mm

BOLT



- ☞ stevige metalen sluitpinnen: inbraakwerend, zelfroterend Ø 14 mm, zelfsluitend
- ☞ zolang de deur open staat blijven de metalen pinnen ingetrokken, als de deur dicht valt, sluiten de pinnen automatisch door contact met de sluitplaat (gepatenteerd systeem)
- ☞ sluitingen boven en onder regelbaar, zonder opstaande bodemsluitplaatjes, maar met stofwerende vloersokkel
- ☞ gemakkelijke installatie, zelfs indien de deur niet volledig is uitgelijnd (tot 8 mm)
- ☞ toepasbaar op aluminium, PVC of houten deuren


- ☞ tweepuntsluiting
- ☞ keerbaar
- ☞ apart te bestellen: duwbaar en stangen

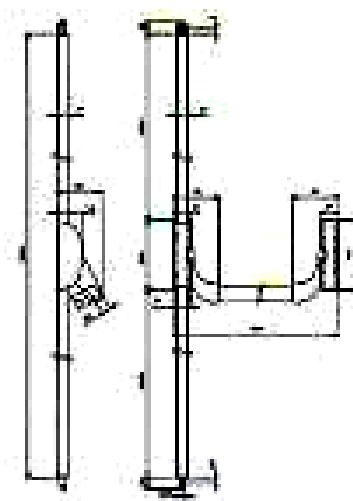


Artikel nr.	Omschrijving
I 9432000504	Bolt 2-punt zwart

anti-panieksluitingen **ISEO IDEA**

- ☞ driepuntsluiting
- ☞ keerbaar
- ☞ apart te bestellen: duwbaar en stangen

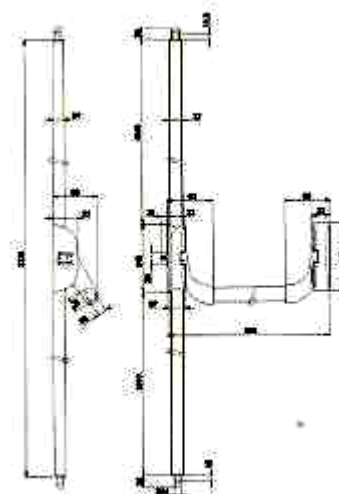


Artikel nr.	Omschrijving
I 9433000504	Bolt 3-punt zwart



Artikel nr.	Omschrijving
I 94300205	stangen boven en onder 2400 mm zwart voor BOLT
I 94300305	stangen boven en onder 3400 mm zwart voor BOLT
I 945928	ovale stang 1130 mm rood
I 945938	ovale stang 1330 mm rood

Push-BOLT

- ☞ tweepuntsluiting
- ☞ keerbaar
- ☞ stangen apart te bestellen


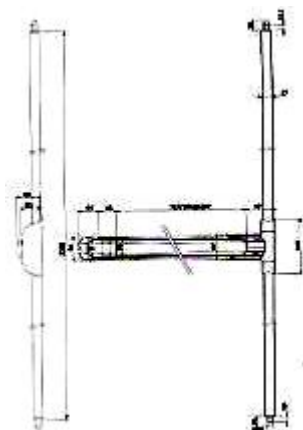


Artikel nr.	Omschrijving
I 9452084584	push-bolt 2-punt rood/zwart 840 mm
I 9452117584	push-bolt 2-punt rood/zwart 1170 mm

- ☞ driepuntsluiting
- ☞ keerbaar
- ☞ stangen apart te bestellen



Artikel nr.	Omschrijving
I 9453084584	Push-bolt 3-punt rood/zwart 840 mm
I 9453117584	Push-bolt 3-punt rood/zwart 1170 mm




Artikel nr.	Omschrijving
I 94300205	stangen boven en onder 2400 mm zwart voor BOLT
I 94300305	stangen boven en onder 3400 mm zwart voor BOLT
I 040807	vloersokkel voor BOLT

Anti-panieksluitingen **ISEO IDEA**


PUSH-TRONIC

- ☞ elektronische panieksluiting
- ☞ keerbaar
- ☞ voldoet aan de Europese norm EN 1125
- ☞ staalschoot
- ☞ afkortbaar tot 410 mm
- ☞ toepasbaar op uitgangsuren
- ☞ onmiddellijke opening door het duwen op de baar
- ☞ de push-tronic kan geprogrammeerd worden met een vertragingsoening voor toepassing op vluchtdeuren in overeenstemming met de Europese norm EN 13637

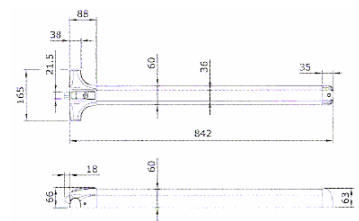

Artikel nr.	Omschrijving
I 944408458E	Push-tronic 840 mm rood/zwart
I 944A08458E	Push-tronic 840 mm rood/zwart, 2-punt, vr 2 ^{de} vleugel 2265 mm
I 94403000E	transformator 230VCA-12VDC-3A
I 94403010E	externe geleider voor soft kabel L=300
I 94403110E	inbouw geleider voor soft kabel L=30
I 94403020E	kabel vr connectie trim tronic/Push tronic 0,3 MT
I 94403030E	kabel vr connectie trim tronic 0,5 MT
I 94403220E	inbouw elektromagneet 3000 N 12/24V
I 94403210E	externe elektromagneet 3000N 12/24V
I 94403200E	externe elektromagneet 5000N 12/24V
I 94403300E	L houder voor elektromagneet 5000N
I 94403310E	L houder voor elektromagneet 3000N
I 94403320E	Z houder voor elektromagneet 5000N
I 94403330E	Z houder voor elektromagneet 3000N
I 944A2015	stangen boven/onder 3400 mm zwart voor Push-tronic
I 94403040E	software voor Push-tronic op CD
I 94403055E	sluitplaat vr Push-tronic vr 1 ^{ste} vleugel, zwart
I 94403065E	sluitplaat vr Push-tronic vr 2 ^{de} vleugel, zwart

buitenmodules trim-tronic

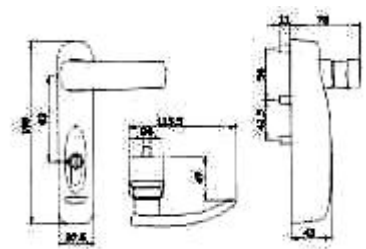


Artikel nr.	Omschrijving
I 94091005E	Trim-tronic zwart

anti-panieksluitingen **ISEO IDEA**

kit voor glasdeuren


type A: Base
type B: push

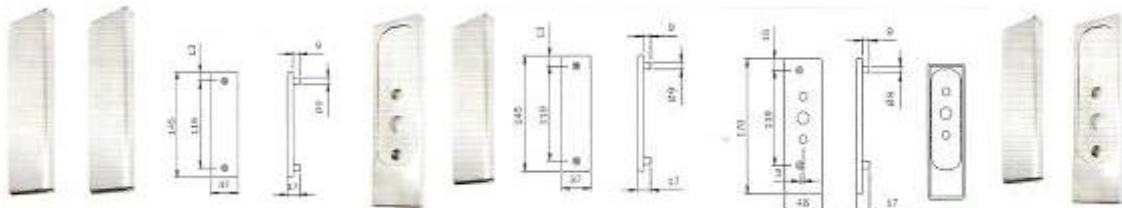


Artikel nr.	Omschrijving
I 94100506	kit middensl. type A zonder buitenmodule voor Base
I 94100516	kit middensl. type A met buitenmodule voor Base din L
I 94100526	kit middensl. type A met buitenmodule voor Base din R



I 94100536	kit middensl. type B zonder buitenmodule voor Push
I 94100546	kit middensl. type B met buitenmodule voor Push
I 94100556	kit middensl. type B met buitenmodule voor Push

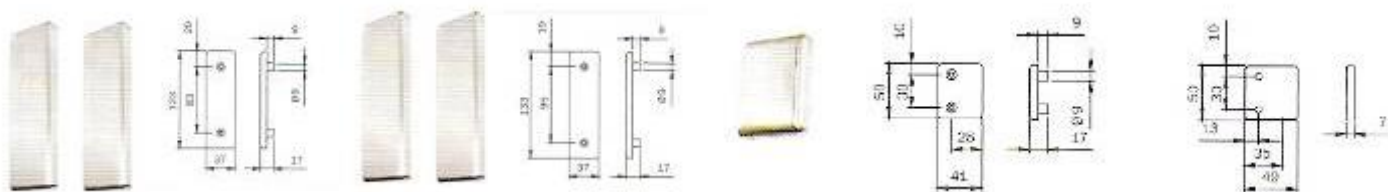

I 94100566	kit voor vert. schoten Base serie 94102015*
I 94100576	kit voor hor. schoten Base serie 94102035*
I 94100596	kit voor hor.en vert. Sluitplaat

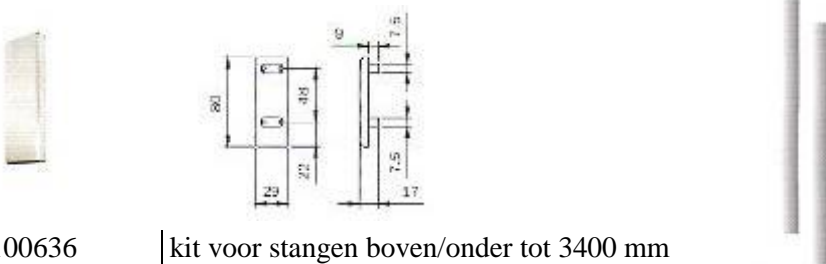

I 94100636	kit voor stangen boven/onder tot 3400 mm
I 94100616	kit stangen afdekpofielen

buitenmodules trim

☞ voorzien van half-profielcilinder
type 820930109
voor deurdikte tot 105 mm



Artikel nr.	Omschrijving
I 94011002T	kruk-cilinder voor BASE inox/PVD
I 94012002T	knop-cilinder voor BASE inox/PVD
I 94011005T	kruk-cilinder voor serie BASE zwart
I 94012005T	knop-cilinder voor serie BASE zwart
I 94013005T	vaste knop-cilinder voor serie BASE zwart
I 859000857	Oplegcilinder (voor alle types anti-panieksl.)


anti-panieksluitingen **ISEO IDEA**

speciale sluitplaten



Artikel nr.	Omschrijving
I 94100132	PVD vr in lijn liggende profielen en met opstand tot 11mm
I 94100152	PVD vr PVC profielen met rand 14-24 mm
I 94100130	zwart, vr coplanaire profielen en met opstand tot 11 mm
I 94100150	zwart, vr PVC profielen met rand 14-24 mm


electrische deuropener voor push-bar



Artikel nr.	Omschrijving
I 5680000	elec. deuropener voor PUSH en IDEA 12 V AC


panieksloten **BMH**

- ☞ dag en nachtslot staal
- ☞ 1758: kruk buiten
kruk binnen
- ☞ 1759: vaste knop buiten
kruk binnen




Artikel nr.	Omschrijving
B 1758 PZ/65/24/0	paniekslot B 75 ged. noot
B 1759 PWZ/65/24/0	paniekslot B 75

Mogelijkheden opstelling panieksluitingen IDEA

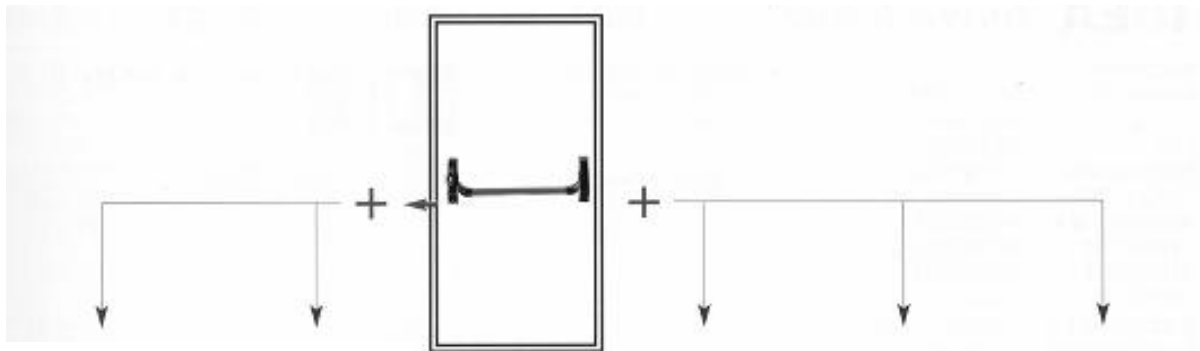

enkele deur

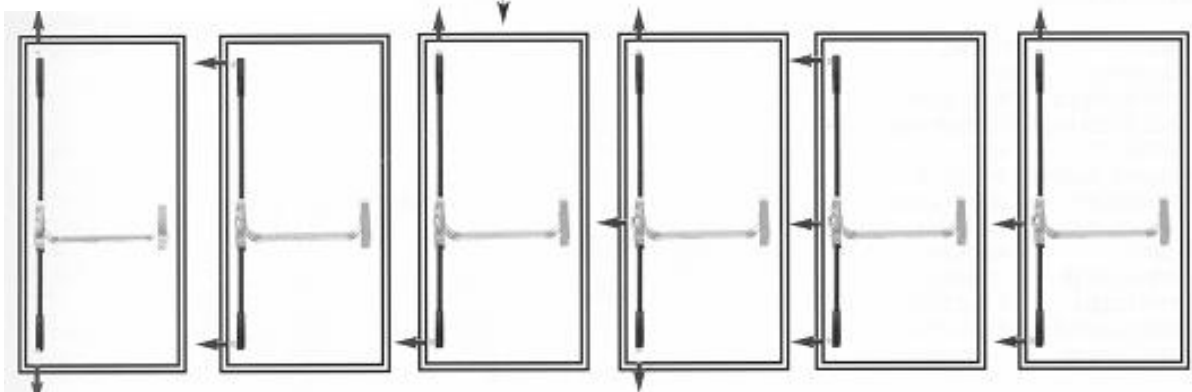

dubbele deuren met slag



dubbele deuren in lijn

